

**50<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
Fuso Untuk Indonesia

  
**FUSO**

The New  
**FIGHTER**  
Professional for Professional



**FM65FM**  
**FM65FM**  
**HI-GEAR**

240PS | 4x2

**FREE**  
**SERVICE**  
60.000 KM  
2000  
2 TAHUN

JULI 21

Andalan Bisnis Sejati



## Performa



### 240PS Common Rail

MESIN 6M60  
Dengan tenaga 240 PS menggunakan sistem common rail yang dikontrol oleh Electronic Control Unit (ECU).

### Chassis Kuat

Kokoh untuk menopang lebih banyak muatan, didesain tebal dan tempa sambungan dengan posisi kelingan (rivet) di sisi samping untuk meningkatkan daya tahan chassis dan memudahkan pemasangan rear body.



## Fitur Pelengkap



**BARU!** Rear View Camera



Tampilan Dari Dalam Kabin

Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

\*Gambar hanya sebagai ilustrasi, pengujian aktual bisa dilakukan dengan kabin test truck-truck.



**Front Panel**  
Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.

**Kabin Jungkit**  
Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (47°).

**Cornering Lamp**  
Tambahkan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

## Keamanan & Kenyamanan



### Kabin Modern & Rigid

Rigid kabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengunanya.



### Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas dengan air suspension pada kurai pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan sudutnya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

## Telematic System

**Job order planning**  
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)

**Driver management**  
Pengaturan Penugasan Pengemudi


**Vehicle management**  
Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan

**Real time monitoring**  
Mengetahui Lokasi, Status & Status Perjalanan Kendaraan

**Report / Evaluation**  
Laporan & Analisa terkait Penggunaan Kendaraan



## Dimensi Kendaraan

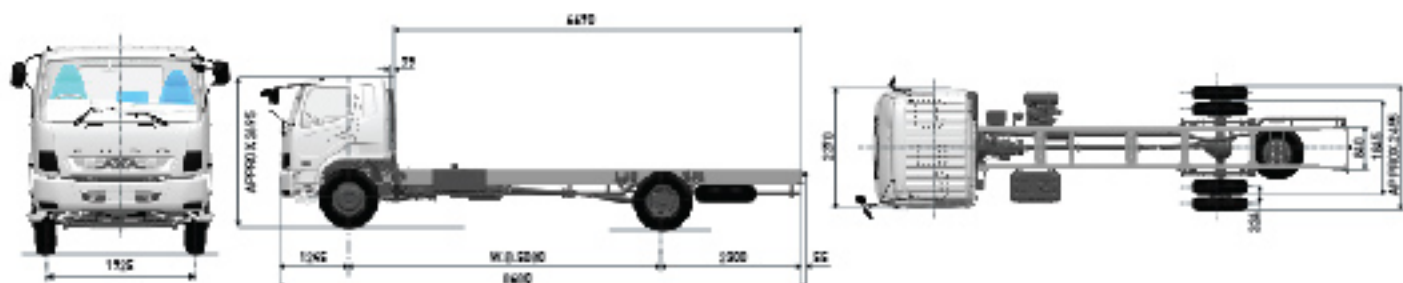

Manufactured at PT Krama Yudha Rabu Motor, Jakarta- Indonesia

### MODEL 4x2 : FM 65 FM Hi-Gear & FM 65 FM

DIMENSI		KEMAMPUAN		REM	
Jarak Sumbu Roda	3.080 mm	Kecapatan Maksimum	84 km/jam [FM65PM Hi-Gear]	Rem kaki (Service brake)	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda
Panjang Keasuluruhan	6.480 mm	Kecapatan	72 km/jam [FM65PM]	Rem tangan (Parking brake)	Internal expand type pada propeller shaft
Lebar Keasuluruhan	2.435 mm	Daya tarikan dengan Max G.V.W	45 % [FM65PM Hi-Gear]	Rem pembantu	Sistem penangan gas buang ( exhaust brake)
Tinggi Keasuluruhan	2.475 mm		41 % [FM65PM]	<b>SUSPENSI</b>	
Jarak roda depan kiri-kanan	1.725 mm	Radius putar minimum	6,5 m	Depan	Laminated leaf springs dengan shock absorber
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.545 mm	<b>BAN &amp; RODA</b>		Belakang	Laminated leaf springs
<b>KABIN PENGENUDI</b>		Ban depan	Tunggal, 10,00-20-14PR	<b>KEMUDI</b>	
Tipe	All steel, 5th cab (Kabin Jungkit)	Ban belakang	Ganda, 10,00-20-14PR	Tipe	Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock
		<b>KAPASITAS BAHAN BAKAR</b>			
		Tangki	200 liter		
BERAT		TRANSMISI		MESIN	
Berat chassis termasuk kabin	3.070 kg	Model	M254	Model	4M60
Depan	2.770 kg	Tipe	4 glg/ mglu dan 1 glg/ mundur	Tipe	4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine
Belakang	2.000 kg	Perbandingan glg/	7,914 - 4,504 - 2,470 - 1,421 - 1,000 - 0,294	Diameter X Panjang	110x115 mm
Max G.V.W	14.000 kg	Mundur	4,249	Isi Silinder	7.545 cc
Depan	4.000 kg	Perbandingan glg/ akhir	7,144 [FM65PM Hi-Gear]   4,444 [FM65PM]	Daya Maksimum	240/2.400 PS/rpm
Belakang	10.000 kg	Tipe Kopling	Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance	Torsi Maksimum	70/1.420 Kg/rpm
<b>SISTEM KEListRIKAN</b>					
Tegangan	24 V				

CATATAN: Untuk pengisian & perawatan dengan perlengkapan standar, pastikan selalu membaca buku petunjuk yang disediakan oleh pabrik.

\*Spesifikasi bisa berubah sewaktu-waktu.