

50TH
ANNIVERSARY
Fuso Untuk Indonesia


FUSO



FE 73

SUPER ECONOMICAL

6 Ban | 110PS

FREE SERVICE
60.000 KM*
ATAU
2 TAHUN

JULI 21

Andalan Bisnis Sejati



Performa



Brake Pad
Lebih tebal dengan performa handal.


Mesin 4D34-2ATS Turbo Intercooler
Irit berenergi tahan lama.



Perawatan Mudah



Kabin Jungkit
Mudah dalam pemeriksaan dan perawatan mesin.



Inspection Lid
Berada di bawah jok penumpang, pengecekan mesin lebih mudah.



Tangki Radiator
Posisi di bagian luar sehingga mudah dikontrol.

Fitur Lengkap



*Nomor harga sebagai contoh, penggunaan aktual bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.



Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

Jaringan Luas

218 DEALER
14 TRUCK CENTER

13 PARTS DEPO
106 MWS
± 5100 OUTLET SPARE PARTS
**Update per Januari 2020*

Telematic System

Job order planning
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Anal).


Vehicle management
Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.

Report / Evaluation
Laporan & Analisa Terkait Pengerjaan Kendaraan.

Driver management
Pengaturan Penugasan Pengemudi.

Real time monitoring
Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.

Dimensi Kendaraan

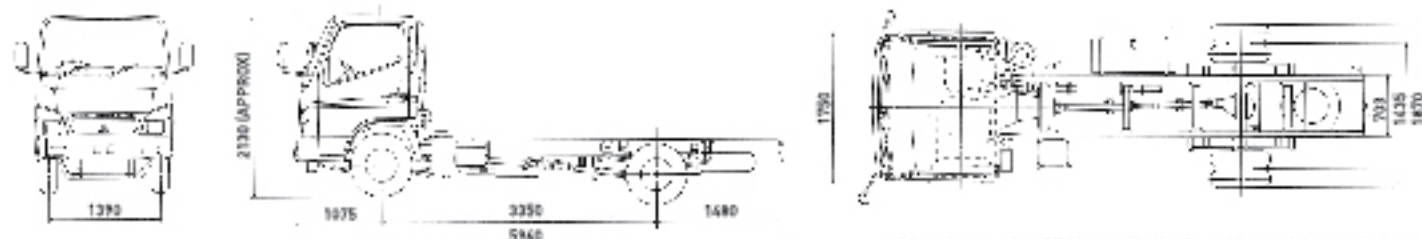

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

MODEL : FE 73

DIMENSI	RODA	MESIN
Jarak Sumbu Roda 3.350 mm	Ban 7.00-16-14PR	Model 4D34-2ATS
Panjang Keseluruhan 5.960 mm	Velg 16x5.53F, 5 studs	Type 4 langkah, direct injection, mesin diesel, pendingin air dengan turbo intercooler
Lebar Keseluruhan 1.870 mm	AS	Jumlah Silinder 4 sejajar
Tinggi Keseluruhan 2.130 mm	Depan Reverse Blast, "I" Beam Type	Diameter X Langkah 104x115 mm
Tinggi Minimal dari tanah 200 mm	Belakang Full floating type	Iai Silinder 3.908 cc
Jarak roda depan kiri-kanan 1.390 mm	Perbandingan Big Akhir 5,714	Daya Maksimum 110/2.900 PS/rpm
Jarak roda belakang kiri-kanan 1.435 mm	SETR	Torsi Maksimum 28/1.600 Kgm/rpm
	Type Ball nut type with adjustable steering column (tilt & telescopic)	
BERAT	TRANSMISI	REM
Berat chassis termasuk kabin 2.145 kg	Model M02555	Rem kaki (Service brake) Sistem Hidraulis dengan Vacuum
Max G.V.W 7.000 kg	Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmesh	Rem tangan (Parking brake) Servo Assistance, Dual Circuit
KEMAMPUAN	Perbandingan gigi 5,181-2,865-1,593-1,030-0,737	Type internal expanding di bagian belakang transmisi
Kecepatan Maksimum 100 km/jam	Mundur 5,181	Rem pembantu Sistem pengereman gas buang
Daya tanjak 29,5 %	Type Kopling Pelat kering tunggal, G3W280	KAPASITAS BAHAN BAKAR
Radius putar minimum 7,0 m	SUSPENSI	Tangki 100 liter
SISTEM KELISTRIKAN	Depan & Belakang Laminated leaf springs dengan shock absorber	
Accu (Battery) 24 V		

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyusutan dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Kunjungi Kami - www.ktfuso.co.id - Mitsubishi Fuso Indonesia - MitsubishiFuso.Ja - Mitsubishi Fuso Indonesia

*Spesifikasi dan ketentuan berlaku.