

CANTER

FE 71L BC | 108PS | 4 Ban



JULI 24



www.ktbfuso.co.id

CANTER



Fitur Lengkap



Mitsubishi In Dash Gear Shift

Tuas transmisi menyatu dengan dashboard, kabin lega.



Tilt & Telescopic Steering

Memudahkan pengaturan posisi kemudi sesuai postur tubuh pengemudi.



Tachometer

Memper memudahkan penalarasan putaran mesin dengan kecepatan kendaraan, agar irit BBM.



Legroom Lebih Luas

Lebih lega sehingga akses keluar masuk lebih mudah.



Lega dan Muat Banyak

Memuat 17 penumpang sehingga lebih menguntungkan.



Bagasi Luas

Bangku belakang dapat dilipat sehingga memperluas kapasitas bagasi.



Stabilizer

Untuk pengendaran yang lebih stabil di segala kondisi jalan.



Suspensi Lebih Nyaman

Suspensi baru didesain lebih lembut sehingga semakin nyaman dikendarai.



Velg Baru 16"

Dibalut dengan ban radial ukuran 225/70 lebih elegan & handling lebih baik.

Rear View Camera



Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

*Gambar hanya sebagai ilustrasi, penggunaan aktual bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Performa



108PS Common Rail

Mesin 4V21 dengan sistem Common Rail mampu menghasilkan torsi dan tenaga maksimal di putaran mesin yang rendah.



Dengan **Exhaust Gas Recirculation (EGR)** yang didukung oleh **Diesel Oxidation Catalyst (DOC) Muffler** menghasilkan emisi gas buang ramah lingkungan.

Jaringan Luas

224 DEALER
17 BENGKEL SIAGA 24 JAM

21 PARTS DEPO
132 MWS Mobile Workshop Service
± 6.999 OUTLET SPARE PARTS

*Update per Juli 2024

Telematic System



Job order planning
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).



Driver management
Pengaturan Penugasan Pengemudi.



Vehicle management
Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.




Real time monitoring
Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.



Report / Evaluation
Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan.



Dimensi Kendaraan

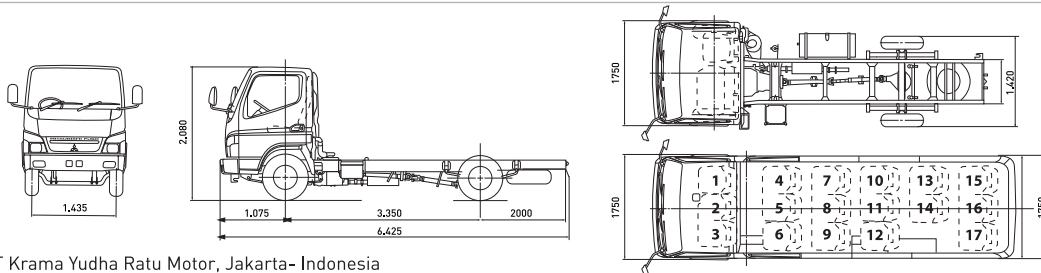

MODEL : FE 71L BC

DIMENSI		RODA		MESIN	
Jarak Sumbu Roda	3.350 mm	Ban	225/75-R16	Model	4V21-2AT4
Panjang Keseluruhan	6.425 mm	Velg	15x6.00G5, 6 studs	Tipe	Common Rail
Lebar Keseluruhan	1.750 mm	AS		Jumlah Silinder	4 sejajar
Tinggi Keseluruhan	2.080 mm	Depan	Reverse Elliot, "I" Beam Type	Diameter X Langkah	104x115 mm
Tinggi Minimal dari tanah	200 mm	Belakang	Full floating type	Isi Silinder	3.907 cc
Jarak roda depan kiri-kanan	1.435 mm	Perbandingan Gigi Akhir	4,875	Daya Maksimum	108/2.500 PS/rpm
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.420 mm	SETIR		Torsi Maksimum	300/1.000 - 2.500 Nm/rpm
		Tipe	Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column		
BERAT		TRANSMISI		REM	
Berat chassis termasuk kabin	2.030 kg	Model	M025S5	Rem kaki (Service brake)	Sistem Hidraulis dengan Vacuum
Max G.V.W	5.200 kg	Tipe	5 gigi maju (synchromesh)		Servo Assistance, Dual Circuit
KEMAMPUAN			1 gigi mundur (constantmesh)	Rem tangan (Parking brake)	Tipe internal expanding di belakang propeller shaft
Kecepatan Maksimum	105 km/jam	Perbandingan gigi	5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739	Rem pembantu	Sistem pengereman gas buang
Daya tanjak	27 %		Mundur 5.181	KAPASITAS BAHAN BAKAR	
Radius putar minimum	6.9 m	Tipe Kopling	Hydraulic control, single dry plate	Tangki	100 liter
SISTEM KELISTRIKAN		SUSPENSI			
Accu (Battery)	24 V	Depan & Belakang	Laminated leaf springs dengan shock absorber		

CATATAN : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu - waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. * Model Bus tergantung karoseri. ** Ban dan Alloy Wheel Optional.

Kunjungi Kami - @www.ktbuso.co.id Mitsubishi Fuso Indonesia Mitsubishifuso.id Mitsubishi Fuso Indonesia

*Syarat dan ketentuan berlaku.