

**50<sup>TH</sup>**  
**ANNIVERSARY**  
Fuso Untuk Indonesia



**FM 517 HL LK**  
4x2



JULI 21

Andalan Bisnis Sejati

MODEL		FM 517 HL L K
Tipe		4x2
DIMENSI		
	Satuan	
Jarak Sumbu Roda	mm	5.550
Panjang Keseluruhan	mm	10.065
Lebar Keseluruhan	mm	2.460
Tinggi Keseluruhan	mm	2.725
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	1.885
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.850
BERAT		
Berat chassis termasuk kabin	kg	4.640
Max G.V.W	kg	16.000
KEMAMPUAN		
Kecepatan Maksimum	km/jam	96
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	44
MESIN		
Model		6D16-3AT2
Tipe		Mesin Turbo intercooler 4 langkah, 6 silinder pendingin air, Direct-injection
Diameter X Langkah	mm	118x115
Isi Silinder	cc	7.545
Daya Maksimum	PS/rpm	220/2.800
Torsi Maksimum	Kg.m/rpm	65/1.400
TRANSMISI		
Model		M8S6
Tipe		6 gigi maju dan 1 gigi mundur, gigi 2-6 synchromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh
Perbandingan gigi		7.814-4.506-2.690-1.621-1.000-0.894 Mundur 6,849
KEMUDI		
Tipe		Ball nut dengan integral type, power booster tilt dan telescopic steering
GANDAR (AXLE)		
Depan		Reverse Elliot, "I" Beam Type
Belakang		Full floating type, single reduction, hypoid gear
Perbandingan gigi		6.666
SUSPENSI		
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers
Belakang		Laminated leaf springs
REM		
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft
Rem pembantu (Auxiliary brake)		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)
BAN DAN RODA		
Ban Depan		Tunggal, 10.00-20-16PR
Ban Belakang		Ganda, 10.00-20-16PR
Roda		7.00x20, 8 studs
SISTEM LISTRIK		
Tegangan	Volt	24
KAPASITAS BAHAN BAKAR		
Tangki	liter	200
KABIN PENGEMUDI		
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)

Catatan: Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Kunjungi Kami  
[www.ktbfuso.co.id](http://www.ktbfuso.co.id) [Mitsubishi Fuso Indonesia](#) [Mitsubishi Fuso Indonesia](#) [Mitsubishi Fuso Indonesia](#)

## Performa



**MESIN 6D16-3AT2  
TURBO INTERCOOLER**  
Irit bertengaga tahan lama

Chassis lebih panjang,  
kapasitas angkut lebih banyak.



**WHEELBASE PANJANG  
5550 MM**

## Peningkatan Spesifikasi



**Ban 10.00-20-16 PR**



**Clutch Disc 38 cm**



**Final Gear Ratio**

## Fitur Lengkap



**Tachometer**



**Power Steering + Tilt  
Steering**



**Radio/CD/MP3**

## Perawatan Mudah



**Kabin Jungkit**



**Water Separator**

## Jaringan Luas

**227 DEALER  
14 TRUCK CENTER**

**13 PARTS DEPO  
106 MWS  
± 5100 OUTLET SPARE PARTS**

\*Update per Januari 2020

## TELEMATIC SYSTEM



### Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)



### Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi



### Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan



### Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan





### Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan



## Dimensi Kendaraan

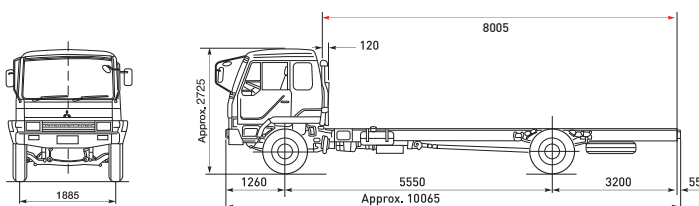

Manufactured at PT. Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta - Indonesia