



The New
FIGHTER
Professional for Professional



FN61FMU
HEAVY DUTY

270PS | 6x2



MARET 20



Andalan Bisnis Sejati



MODEL		FN61EMU	
Penggerak		6x2	
DIMENSI			
	Satuan		
Jarak Sumbu Roda	mm	6.310	
Panjang Keseluruhan	mm	9.750	
Lebar Keseluruhan	mm	2.455	
Tinggi Keseluruhan	mm	2.675	
Jarak roda depan kiri-kanan	mm	1.920	
Jarak roda belakang kiri-kanan	mm	1.845	
BERAT			
Berat chassis termasuk kabin	kg	6.550	
Depan	kg	3.130	
Belakang	kg	3.420	
Max G.V.W	kg	26.000	
Depan	kg	6.000	
Belakang	kg	20.000	
KEMAMPUAN			
Kecepatan Maksimum	km/jam	90	
Daya tanjak dengan Max G.V.W	%	43.5	
Radius putar minimum	m	10	
MESIN			
Model		6M60	
Tipe		4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine	
Diameter X Langkah	mm	118x115	
Isi Silinder	cc	7.545	
Daya Maksimum	PS/rpm	270/2.600	
Torsi Maksimum	Kgm/rpm	80/1.400	
TRANSMISI			
Model		EATON [ES-11109]	
Tipe		9 gigi maju dan 1 gigi mundur	
Perbandingan gigi		12.640 - 8.810 - 6.550 - 4.770 - 3.550 - 2.480 - 1.850 - 1.340 - 1.000 Mundur 13.21	
Perbandingan gigi akhir		6.166	
Tipe Kopling		Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance	
KEMUDI			
Tipe		Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering lock	
SUSPENSI			
Depan		Laminated leaf springs dengan shock absorbers	
Belakang		Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods	
REM			
Rem kaki (Service brake)		Air over hydraulic dengan sirkuit ganda	
Rem tangan (Parking brake)		Internal expand type pada propeller shaft	
Rem pembantu		Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake)	
BAN DAN RODA			
Ban Depan		Tunggal, 11.00-20-16PR	
Ban Belakang		Ganda, 11.00-20-16PR	
SISTEM LISTRIK			
Tegangan	Volt	24	
KAPASITAS BAHAN BAKAR			
Tangki	liter	200	
KABIN PENGEMUDI			
		All steel, tilt cab (Kabin Jungkit)	


CATATAN : Untuk peningkatan & penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Dimensi Kendaraan

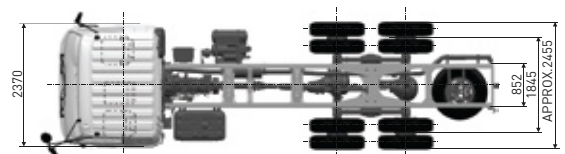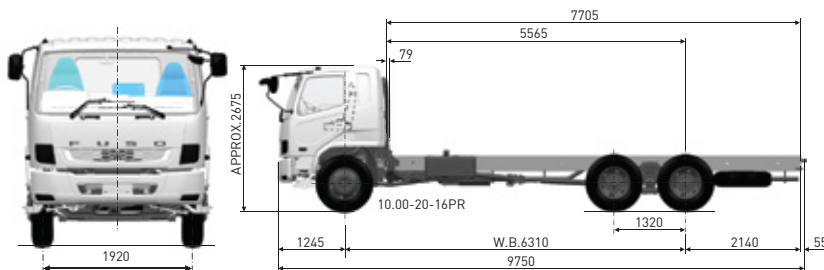

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

Performa



270PS
Common Rail

MESIN 6M60

Dengan tenaga 240 PS. menggunakan system common rail yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

CHASSIS KUAT

Chassis tebal dan tanpa sambungan, dengan posisi kelingan / rivet disisi samping, sehingga meningkatkan daya tahan chassis dan mempermudah dalam pemasangan Rear Body.



Keamanan & Kenyamanan




Kabin Modern & Rigid

Dirancang dengan konsep yang modern dan juga menggunakan Rigid Kabin sehingga selain terlihat modern tetapi juga mengutamakan sisi keamanan bagi penggunanya.



Kenyamanan Berkendara

Ruang Kabin Luas dengan air suspension pada kursi pengemudi. Posisi Jok dapat diatur tinggi, jarak & kemiringan sudutnya serta kemudi yang juga dapat diatur tinggi & jaraknya memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.

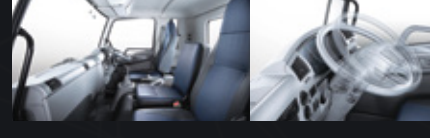

Fitur Pelengkap

Front Panel

Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.



Kabin Jungkit

Kabin Jungkit dengan sudut bukaan yang lebar (67°).

Cornering Lamp

Tambahan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

TELEMATIC SYSTEM



Job order planning

Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area)



Driver management

Pengaturan Penugasan Pengemudi



Vehicle management

Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan



Real time monitoring

Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan



Report / Evaluation

Laporan & Analisa Terkait Pengoperasian Kendaraan

