

**50<sup>TH</sup>**  
ANNIVERSARY  
Fuso Untuk Indonesia

  
**FUSO**

The New  
**FIGHTER**  
Professional for Professional



**FN61FL**  
240PS | 6x2

**FREE SERVICE**  
60.000 KM  
2000  
2 TAHUN

Andalan Bisnis Sejati

JULI 21



## Performa



### 240PS Common Rail

MESIN 6M60  
Dengan tenaga 240 PS menggunakan sistem common rail yang dikontrol oleh Electronic Control Unit (ECU).

#### Chassis Panjang & Kuat

Kokoh untuk menopang lebih banyak muatan, didesain tebal tanpa sambungan dengan poasi kelingan (rivet) di sisi samping untuk meningkatkan daya tahan chassis dan memudahkan pemasangan rear body.



## Fitur Pelengkap



**BARU!** Rear View Camera



Tampilan Dari Dalam Kabin

Memudahkan pengemudi melihat area belakang melalui spion tengah saat mundur.

\*Gambar hanya sebagai ilustrasi, penggunaan aktual di lokasi akan bergantung kebutuhan masing-masing.

## Keamanan & Kenyamanan



#### Kabin Modern & Rigid

Rigid cabin yang dirancang modern dengan kaca depan yang lebar untuk memberikan jarak pandang maksimal sehingga menambah keamanan bagi pengemudi.



#### Kenyamanan Berkendara

Ruang kabin luas dilengkapi air suspension pada kursi pengemudi. Posisi jok dapat diatur tinggi, jarak, dan kemiringan udaranya, serta kemudi yang dapat diatur tinggi dan jaraknya sehingga memberikan pilihan posisi kenyamanan berkendara bagi pengemudi.



**Front Panel**  
Panel depan untuk memudahkan pemeriksaan harian.

**Kabin Jungkit**  
Kabin Jungkit dengan sudut bukaan lebar (47°).

**Cornering Lamp**  
Tambahkan Cornering Lamp untuk meningkatkan keamanan saat berbelok.

## Telematic System

**Job order planning**  
Perencanaan Kerja (Driver, Vehicle, Routes & Area).

**Driver management**  
Pengaturan Perijinan Pengemudi



**Vehicle management**  
Pengaturan Penggunaan & Perawatan Kendaraan.

**Real time monitoring**  
Mengetahui Lokasi, Situasi & Status Perjalanan Kendaraan.

**Report / Evaluation**  
Laporan & Analisa Terkait Penggunaan Kendaraan.



## Dimensi Kendaraan

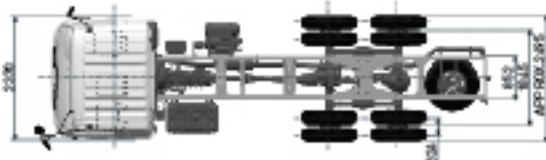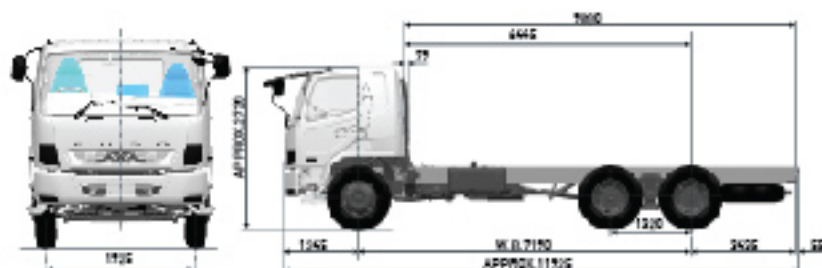

Manufactured at PT Krama Yudha Ratu Motor, Jakarta- Indonesia

### MODEL 6x2 : FN 61 FL

DIMENSI		KEMAMPUAN		REM		
Jarak Sumbu Roda	7.170 mm	Kecapatan Maksimal	112 km/jam	Rem kaki [Service brake]	Air over hydraulic dengan sirkuit ganda	
Panjang Keseluruhan	11.925 mm	Daya tawak dengan Max G.V.W	25,5 %	Rem tangan [Parking brake]	Internal expand type pada propeller shaft	
Lebar Keseluruhan	2.475 mm	Radius putar minimum	11 m	Rem pembantu	Sistem pengereman gas buang [Exhaust brake]	
Tinggi Keseluruhan	2.720 mm	<b>BAN &amp; RODA</b>		<b>SUSPENSI</b>		
Jarak roda depan kiri-kanan	1.925 mm	Ban depan	Tunggal, 11.00-20-14PR	Depan	Laminated leaf springs dengan shock absorber	
Jarak roda belakang kiri-kanan	1.845 mm	Ban belakang	Danda, 11.00-20-14PR	Belakang	Inverted and laminated leaf springs with trunnion base and radius rods	
<b>KABIN PENGEMUDI</b>		<b>KAPASITAS BAHAN BAKAR</b>		<b>KEMUDI</b>		
Tipe	All steel, tilt cab [Kabin Jungkit]	Tangki	350 liter	Tipe	Ball nut type with integral type hydraulic power booster, telescopic & HS steering column with steering lock	
<b>BERAT</b>		<b>TRANSMISI</b>		<b>MESIN</b>		
Berat chassis termasuk kabin	7.340 kg	Model	M2205	Model	6M60	
Depan	3.155 kg	Tipe	10 gigi maju dan 2 gigi mundur	Tipe	4 Stroke-cycle water cooled direct	
Belakang	4.185 kg	Perbandingan gigi	5.295 - 6.822 - 5.441 - 4.026 - 3.006 - 2.220		Injection turbocharged diesel engine	
Max G.V.W	24.000 kg		- 1.211 - 1.344 - 1.200 - 0.741		Diameter X Langkah	116x115 mm
Depan	6.000 kg	Perbandingan gigi akhir	4.444		Isi Silinder	7.545 cc
Belakang	20.000 kg	Tipe Kopling	Hydraulic control, coil spring type, single		Daya Maksimal	240/2.400 PS/rpm
<b>SISTEM KELISTRISIAN</b>			dry plate with air pressure assistance		Torsi Maksimal	70/1.400 Kg/m/rpm
Tegangan	24 V					

CAUTION: Untuk penyetelan & perbaikan dengan penyetangan teknisi yang telah terlatih untuk melakukan perbaikan dengan benar.

Tipe ini tidak termasuk beladiri